



KURZ-INFO

Tagfahrleuchten LEDayLine 15 und LEDayLine 30

- Tagfahrleuchten-Sets zum horizontalen Einbau
- Besonders kompakte Bauform – passend für gebogene Stoßstangen*
- „Fit and Forget“-Lösung dank wartungsfreien LEDs



PRODUKTVORTEILE

Die LEDayLine 15 und 30 Tagfahrleuchten überzeugen durch geringe Bautiefe, einfache Montage sowie geringen Energieverbrauch. Nach Befestigung des Montagerahmens in der Fahrzeugfront wird die Tagfahrleuchte einfach in die Haltevorrichtung des Montagerahmens „eingerastet“.

Die neuen LEDayLine Tagfahrleuchten verbessern die Erkennbarkeit Ihres Fahrzeuges und damit Ihre Sicherheit. Andere Verkehrsteilnehmer können die Entfernung Ihres Fahrzeuges besser abschätzen und schneller reagieren. Der Unterschied zwischen fahrenden, stehenden und abbiegenden Fahrzeugen ist deutlicher sichtbar. So wird auch die Gefahr von Kreuzungsunfällen deutlich reduziert.

* 2 Versionen für den Einbau in unterschiedliche Fahrzeugfronten.
LEDayLine 15: geeignet für Fahrzeuge mit 15° Feilung am Einbauort.
LEDayLine 30: geeignet für Fahrzeuge mit 30° Feilung am Einbauort.

TECHNISCHE DATEN


- Für horizontalen Einbau
- 8 LEDs pro Tagfahrleuchte
- 2 Versionen für den horizontalen Einbau in unterschiedliche Fahrzeugfronten:
 - LEDayLine 15:** geeignet für Fahrzeuge mit 15° Feilung am Einbauort.
 - LEDayLine 30:** geeignet für Fahrzeuge mit 30° Feilung am Einbauort.
- 12 V und 24 V-Version erhältlich
- Leistungsaufnahme: 2 W
- ECE- und SAE-typgeprüft

LIEFERUMFANG




- 2 LED-Tagfahrleuchten (je 8 LEDs)
- inkl. Montagerahmen
- 1 Wechslerrelais
- Vorkonfektionierter Kabelsatz
- Montageanleitung

ABMESSUNGEN UND ANBAUWINKEL

LEDayLine 15

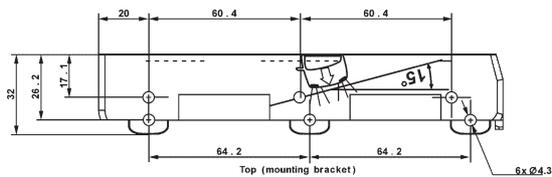

LEDayLine 30

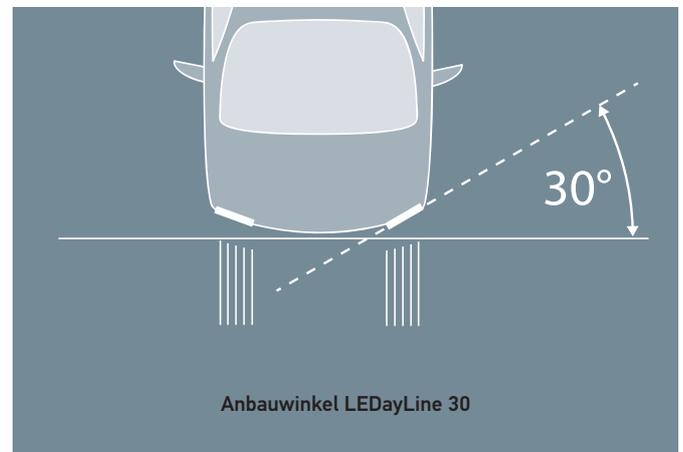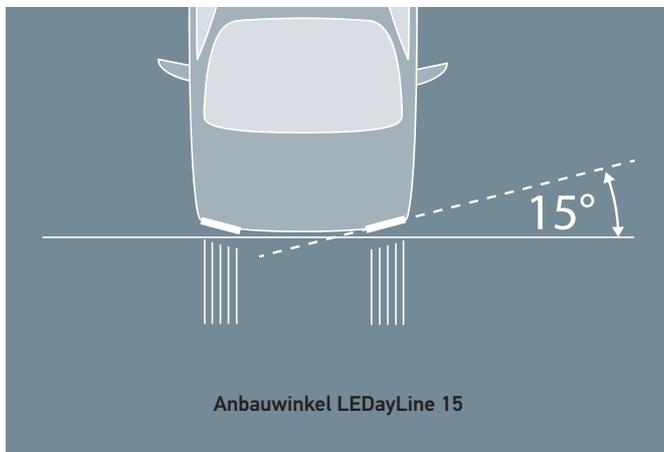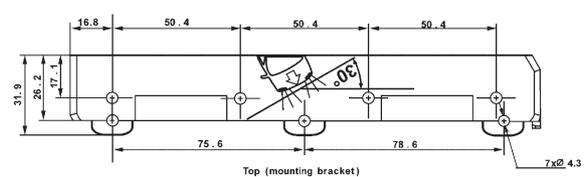

Designbeispiel VW Golf



Designbeispiel VW Passat

PROGRAMMÜBERSICHT



LEDayLine 15

12 V, Tagfahrlicht-Set	2PT 980 860-801
24 V, Tagfahrlicht-Set	2PT 980 860-851

geeignet für Fahrzeuge mit 15° Feilung am Einbaort.





LEDayLine 30

12 V, Tagfahrlicht-Set	2PT 980 850-801
24 V, Tagfahrlicht-Set	2PT 980 850-851

geeignet für Fahrzeuge mit 30° Feilung am Einbaort.

ANBAUVORSCHRIFTEN

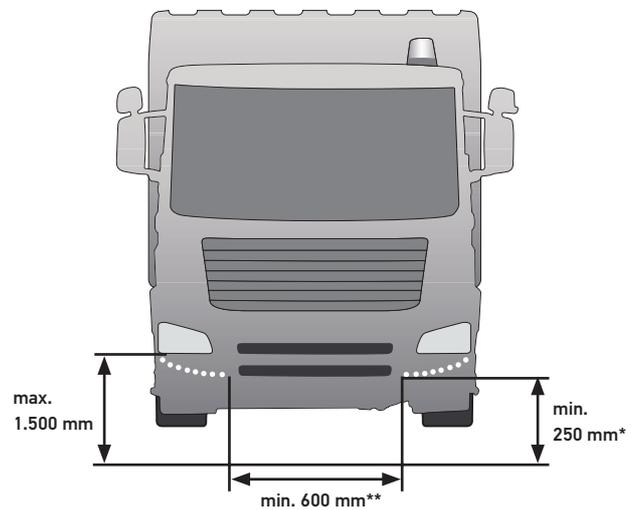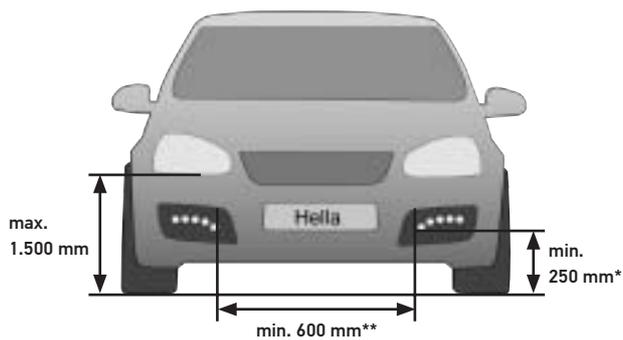

Der Gesetzgeber erlaubt unterschiedliche Anbauvarianten. Vorgegeben sind jedoch die einzuhaltenden Abstände und Abstrahlwinkel.

- * Bei Verwendung als Positionslicht muss die Mindestanbauhöhe 350 mm und der maximale Abstand von außen 400 mm betragen.
- ** Bei Fahrzeugen mit einer Breite von < 1.300 mm muss der Abstand mindestens 400 mm betragen.
- Bei Verwendung von Tagfahrlicht als Positionsleuchte ist gemäß ECE-R 48 das serienmäßige Positionslicht dauerhaft stillzulegen.
- Zu weiteren Gesetzesvorgaben und Anbauvorschriften informieren Sie sich bitte im Internet oder in einer qualifizierten Werkstatt.
- Detailliertere Informationen finden Sie in der jeweiligen Montageanleitung.

min. = minimaler Abstand
max. = maximaler Abstand

HELLA KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt /Germany
Tel. +49 2941 38-0
Fax +49 2941 38-71 33
info@hella.com
www.hella.com

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
9Z3 999 000-000 AA/03.12/0.0
Printed in Germany



Mehr Informationen:
www.tagfahrlicht.de
www.daytime-running-light.com